



# KATALOG 2018

CZĘŚCI I AKCESORIA  
DO SPRĘŻAREK I SILONACZEP



**Z NAMI SZYBCIEJ, TANIEJ I WYGODNIEJ!**





hydrotruck.eu



*Sita w serwisie,  
przewaga  
w doświadczeniu.  
W drodze do  
mistrzostwa.*



POLECA

*Szymon Kołecki*

Szymon Kołecki Mistrz Olimpijski  
w podnoszeniu ciężarów


Jesteśmy na rynku od prawie dwudziestu lat, od początku swojej działalności zajmujemy się montażem sprzęzarek do rozładunku materiałów sypkich z silonaczep oraz materiałów płynnych z cystern, a także montażem hydrauliki siłowej. Równolegle oferujemy możliwość całościowej renowacji silonaczep i cystern. Prowadzimy sprzedaż i wynajem nowych używanych modeli a także części zamiennych.

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników, posiadany park maszyn, zaawansowane rozwiązania techniczne i zasięg geograficzny pozwalają realizować nawet złożone i nieszablone zlecenia.



#### **SPRZEDAŻ SILONACZEP NOWYCH I UŻYWANYCH**

PONAD 100 SILONACZEP DOSTĘPNYCH OD RĘKI NA PLACU.  
PODNOŚZONE, LEŻĄCE, RÓŻNE POJEMNOŚCI.



#### **KOMPLEKSOWY SERWIS SILONACZEP OD NAPRAWY DO PEŁNEJ RENOWACJI**

PROFESJONALNA OBSŁUGA GWARANCYJNA I POGWARANCYJNA,  
DOŚWIADCZONA KADRA, KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI,  
WŁASNY, BOGATY PARK MASZYNOWY



#### **SPRZEDAŻ I SERWIS KOMPRESORÓW NOWYCH I UŻYWANYCH**

OFERUJEMY WSZYSTKIE RODZAJE SPRĘŻAREK



#### **ZABUDOWY SPRĘŻAREK PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I MONTAŻ**



#### **BOGATO WYPOSAŻONY MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW**

OFERUJEMY WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY EKSPLOATACYJNE  
DO SILONACZEP I KOMPRESORÓW, POSIADAMY CZĘŚCI ORYGINALNE  
I ZAMIENNIKI



#### **OFERUJEMY PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI**

WSPÓŁPRACUJEMY Z LIDERAMI W BRANŻY DĄŻĄC  
DO NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ



ul. Obrońców 36  
26-600 Radom  
POLSKA



info@hydrotruck.pl



+48 48 369 02 88







*Sita w serwisie,  
przewaga w doświadczeniu.*

## O.ME.P.S. Z HYDROTRUCK OD 12 LAT W POLSCE

Marka O.ME.P.S. jest widoczna na drogach świata od 1999 roku. Podróże rozpoczęły się na południu Włoch, dziś przecinają wszystkie pięć kontynentów. Firma, która polega całkowicie na badaniach, jakości i przyszłości. Znak towarowy, który jest synonimem niezawodności w dziedzinie transportu - to jest O.ME.P.S.

# CM35

**LEKKA CEMENTONACZEPA  
O WADZE 4350 kg**

- **NAJWYŻSZA  
JAKOŚĆ WYKONANIA**
- **WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ  
DESIGN**
- **DŁUGI OKRES  
EKSPLOATACJI**



**HYDRO TRUCK WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR**



**OD 2006 r**



**SPRAWDŹ NASZĄ  
CAŁĄ OFERTĘ**

**JESTEŚMY OFICJALNYM PRZEDSTAWICIELEM FIRMY**



**NA POLSKĘ**

Firma Mouvex jest międzynarodową korporacją operującą na wszystkich pięciu kontynentach. Została utworzona w 1906 roku i jest wiodącym producentem pomp wyporowych oraz kompresorów do przemieszczania płynów oraz materiałów sypkich na całym świecie.

**W NASZEJ OFERCIE**

## KOMPRESORY ŚRUBOWE I ŁOPATKOWE

DO MATERIAŁÓW SYPKICH I PŁYNNYCH

**B200 - B600 - MISTRAL - TYPHON II  
B1500 - MH6 - ENTERPRISE**

**PRZEZNACZONE DO ROZŁADUNKU:**

- cementu
- żwiru
- piasku
- wapna
- asfaltu
- produktów spożywczych: cukier, sól, mąka
- paszy
- granulatów pcv
- produktów spożywczych płynnych
- paliw

**OGÓLNE DANE TECHNICZNE:**

- wydajność: 140-1130 m³/h
- prędkość obrotowa: 780-2000 obr/min
- ciśnienie: 2,5 bar max
- żeliwna konstrukcja
- dostępne są różne rozmiary kompresorów


## ZABUDOWY DO WSZYSTKICH TYPÓW KOMPRESORÓW

**PROJEKT / PRODUKCJA / MONTAŻ**

Projektujemy, produkujemy i montujemy własne zabudowy stacjonarne sprężarek, napędzanych silnikami elektrycznymi lub spalinowymi. Dodatkowo samodzielnie i na miejscu produkujemy wiele podzespołów instalacji, pozwalających na skrócenie czasu wszystkich wykonywanych usług.



MOUVEX  
kompresor śrubowy B600

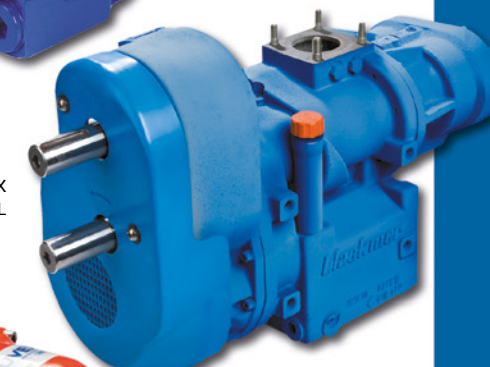

MOUVEX  
kompresor śrubowy MISTRAL



MOUVEX  
kompresor łopatkowy E140



HYDRO TRUCK  
uniwersalna  
zabudowa  
kompresora



# CZĘŚCI DO SILONACZEP I KOMPRESORÓW



## 01 WĘŻE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Do rozładunku towarów | 8 - 10  |
| Temperaturowe         | 10 - 12 |

## 02 ZŁĄCZA DO WĘŻY

|                |         |
|----------------|---------|
| STORZ          | 13 - 19 |
| Europejskie TW | 20 - 24 |
| Geka           | 24 - 26 |
| Guillemin      | 26 - 28 |
| Kardan         | 28 - 29 |
| Mleczne        | 30 - 32 |
| Włoskie        | 33 - 34 |
| Angielskie     | 34      |

## 03 ZAWORY DO POWIETRZA

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Zawory zwrotne        | 36 - 38 |
| Zawory bezpieczeństwa | 38 - 39 |
| Zawory kulowe         | 39 - 40 |

## 04 ZAWORY DO TOWARU

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Przepustnice do powietrza | 42 - 44 |
| Zawory kulowe do towaru   | 44 - 46 |
| Zawory klapowe do towaru  | 46 - 48 |

## 05 USZCZELNIENIA I ŚRUBY DO DEKLI ZASYPOWYCH

|                    |    |
|--------------------|----|
| Śruby do dekli     | 50 |
| Uszczelki do dekli | 50 |

## 06 WZIERNIKI I KOLANA ROZŁADUNKOWE

52 - 53

## 07 MANOMETRY I TERMOMETRY

55


## 08 AKCESORIA I INNE WYPOSAŻENIA

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Schowki na węże | 57 - 62 |
|-----------------|---------|

## 09 CZĘŚCI DO KOMPRESORÓW

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Części do przeniesienia układu napędowego | 64 - 65 |
| Filtry powietrza i wkłady                 | 65 - 67 |

# 01 WĘŻE

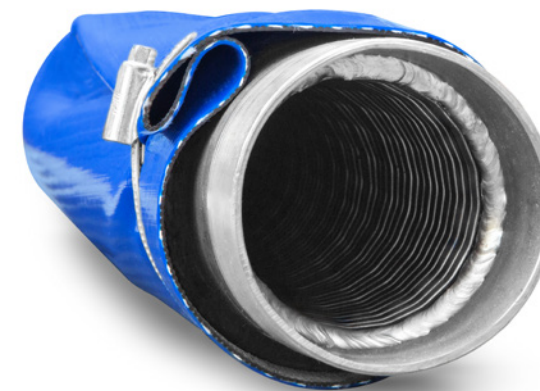

## Wąż do rozładunku towarów ze stali nierdzewnej

Wąż ze stali nierdzewnej do rozładunku cukru zakończony gwintem zewnętrznym 3"

| ROZMIAR | ROZMIAR GWINTÓW | DŁUGOŚĆ | UWAGI                                       | KOD PRODUKTU |
|---------|-----------------|---------|---------------------------------------------|--------------|
| DN 80   | 3"              | 4,75 m  | przewód zakończony gwintami zewnętrznymi 3" | 01.3.7       |



## Wąż do rozładunku towarów niskościeralny z wnętrzem białym

Wąż niskościeralny z wnętrzem białym do pneumatycznego rozładunku mąki, granulatów, cukru oraz innych materiałów sypkich wymagających białego wnętrza. Warstwa wewnętrzna wykonana z materiału izolującego – przewód zawiera linkę antystatyczną. Dostępny w różnych rozmiarach.

| ŚREDNICA WEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANY | PRZEZNACZENIE   | UWAGI | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------------|-----------------|-------|--------------|
| 75 mm         | 9 mm           | mąka, granulaty | -     | 01.1.10      |
| 100 mm        | 9 mm           | mąka, granulaty | -     | 01.1.11      |



## Wąż do rozładunku towarów niskościeralny z wnętrzem czarnym

Wąż niskościeralny z wnętrzem czarnym do pneumatycznego rozładunku towarów sypkich takich jak: cement, popioły, wapno, sypkie kleje oraz inne materiały budowlane, a także pasza. Dostępny w różnych rozmiarach.

| ŚREDNICA WEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANY | PRZEZNACZENIE                 | UWAGI      | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 75 mm         | 9 mm           | cement, wapno, popioły        | -          | 01.1.1       |
| 75 mm         | 11 mm          | cement, pasza, piaski         | wzmocniony | 01.1.131     |
| 90 mm         | 10 mm          | cement, wapno, popioły        | -          | 01.5         |
| 100 mm        | 10 mm          | cement, wapno, popioły, pasza | -          | 01.1.9       |
| 100 mm        | 12 mm          | pasza, piaski                 | wzmocniony | 01.1.4       |
| 110 mm        | 12 mm          | cement, wapno, popioły, pasza | -          | 01.9         |



## Wąż temperaturowy służący do połączenia magistrali powietrznej z lejem

Wąż temperaturowy służący do połączenia magistrali powietrznej z lejem (tzw. podmuch). Dostępne różne rozmiary.

| ŚREDNICA WEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANY | TEMPERATURA MAX. | KOLOR WNĘTRZA | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 50 mm         | 8 mm           | 80°C             | czarny        | 00.2.1       |
| 60 mm         | 8 mm           | 80°C             | czarny        | 00.2.1.0     |



## Wąż temperaturowy ze stali nierdzewnej

Wąż temperaturowy ze stali nierdzewnej do połączenia sprężarki (kompresora) z naczepą zakończone gwintami zewnętrznymi. Dostępne różne rozmiary.

| ROZMIAR      | DŁUGOŚĆ | TEMPERATURA MAX. | WYKONANIE       | KOD PRODUKTU |
|--------------|---------|------------------|-----------------|--------------|
| 2 ½" – DN 65 | 2,5 m   | 600°C            | stal nierdzewna | 00.4.01      |
| 2 ½" – DN 65 | 3,0 m   | 600°C            | stal nierdzewna | 00.4.01      |
| 3" – DN 80   | 2,5 m   | 600°C            | stal nierdzewna | 00.4.13      |
| 3" – DN 80   | 3,0 m   | 600°C            | stal nierdzewna | 00.4.13      |



## Wąż temperaturowy

Wąż temperaturowy służący do połączenia sprężarki (kompresora) z naczepą.

| ŚREDNICA WEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANY | TEMPERATURA MAX. | KOLOR WNĘTRZA | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 90 mm         | 7,5 mm         | 200°C            | biały         | 00.2.3.1.03  |





## Wąż temperaturowy CONTI

Wąż temperaturowy CONTI służący do połączenia sprężarki (kompresora) z naczepą. Dostępne różne rozmiary.

| ŚREDNICA WEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANY | TEMPERATURA MAX. | KOLOR WNĘTRZA | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 65 mm         | 7 mm           | 240°C            | białe         | 00.1.3       |
| 75 mm         | 8 mm           | 240°C            | białe         | 00.2.1.1     |



## Wąż temperaturowy OMEPS

Wąż temperaturowy, zbrojony służący do połączenia sprężarki (kompresora) z naczepą.

| ŚREDNICA WEW. | GRUBOŚĆ ŚCIANY | TEMPERATURA MAX. | KOLOR WNĘTRZA | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 50 mm         | 7,5 mm         | 240°C            | biały         | 00.1.1.4     |
| 60 mm         | 7,5 mm         | 240°C            | biały         | 00.2.1.0     |
| 75 mm         | 7,5 mm         | 240°C            | biały         | 00.1.2       |

# 02 ZŁĄCZA DO WĘŻY



## Złącza STORZ z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym oraz obrotowe

Złącza STORZ w rozmiarach od C (52) do A (110) z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. W ofercie mamy złącza niemieckie, polskie, aluminiowe oraz aluminiowo-stalowe. Aluminiowe, stalowe, produkcja Polska/Niemcy.

### GWINT WEWNĘTRZNY

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ROZMIAR GWINTU WEWNĘTRZNEGO | MATERIAŁ                                 | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | 2"                          | aluminium                                | 08.1.1.1.1   |
| C (52)        | 66 mm             | 2"                          | aluminium produkcja Niemcy               | 08.1.1.1.7   |
| C (52)        | 66 mm             | 2" obrotowy                 | aluminium produkcja Niemcy               | 08.1.1.1.3   |
| C (52)        | 66 mm             | 2 ½"                        | aluminium                                | 08.1.1.1.2   |
| B (75)        | 89 mm             | 2 ½"                        | aluminium                                | 08.1.1.2.1   |
| B (75)        | 89 mm             | 2 ½"                        | aluminium produkcja Niemcy               | 08.1.2.2.3   |
| B (75)        | 89 mm             | 2 ½" obrotowy               | aluminium produkcja Niemcy               | 08.2.1.1.4   |
| B (75)        | 89 mm             | 3"                          | aluminium                                | 08.1.1.2.2   |
| B (75)        | 89 mm             | 3"                          | aluminium produkcja Niemcy               | 08.1.2.2.6   |
| B (75)        | 89 mm             | 3"                          | aluminium wkład stalowy produkcja Niemcy | 08.1.2.3.3   |
| B (75)        | 89 mm             | 3" obrotowy                 | aluminium produkcja Niemcy               | 08.3.2.1.01  |
| 90            | 105 mm            | 3"                          | aluminium produkcja Niemcy               | 08.1.1.4.1   |
| 100           | 115 mm            | 4"                          | aluminium produkcja Niemcy               | 08.2.2       |
| A (110)       | 133 mm            | 4"                          | aluminium                                | 08.2.1.3.1   |
| A (110)       | 133 mm            | 4"                          | aluminium produkcja Niemcy               | 08.2.22      |
| A (110)       | 133 mm            | 4"                          | aluminium wkład stalowy produkcja Niemcy | 08.3.1.3.1   |
| A (110)       | 133 mm            | 4" obrotowy                 | aluminium produkcja Niemcy               | 08.2.1       |

### GWINT ZEWNĘTRZNY

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ŚREDNICA WĘŻA | MATERIAŁ                   | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | 2"            | aluminium                  | 08.1.1.1.1   |
| C (52)        | 66 mm             | 2"            | aluminium produkcja Niemcy | 08.1.1.1.7   |
| B (75)        | 89 mm             | 2 ½"          | aluminium                  | 08.1.1.2.1   |
| B (75)        | 89 mm             | 2 ½"          | aluminium produkcja Niemcy | 09.6.2.2     |
| B (75)        | 89 mm             | 3"            | aluminium                  | 08.1.1.2.2   |
| B (75)        | 89 mm             | 3"            | aluminium produkcja Niemcy | 08.1.2.2.4   |
| A (110)       | 133 mm            | 4"            | aluminium                  | 08.2.1.3.1   |
| A (110)       | 133 mm            | 4"            | aluminium produkcja Niemcy | 08.2.17      |



## Złącze STORZ do montażu przewodów przy pomocy obejm skorupowych

Złącze STORZ w rozmiarach od C (52) do A (110) do montażu przewodów o średnicy wewnętrznej od 50 do 110 mm. Złącze to przeznaczone jest do montażu przewodów przy pomocy opasek zabezpieczających jedno- lub dwuśrubowych. Aluminiowe, stalowe, produkcja Polska/Niemcy.

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ŚREDNICA WĘŻA | MATERIAŁ                   | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | 50 mm         | aluminium produkcja Niemcy | 08.2.2.3     |
| B (75)        | 89 mm             | 75 mm         | aluminium produkcja Niemcy | 08.3.2.1     |
| A (110)       | 133 mm            | 100 mm        | aluminium produkcja Niemcy | 08.1.2.2     |





## Złącze STORZ do montażu przewodów przy pomocy opasek zabezpieczających

Złącze STORZ w rozmiarach od C (52) do A (110) do montażu przewodów o średnicy wewnętrznej od 50 do 110 mm. Złącze to przeznaczone jest do montażu przewodów przy pomocy opasek zabezpieczających jedno- lub dwuśrubowych. Aluminiowe, stalowe, produkcja Polska/Niemcy.

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ŚREDNICA WĘŻA | MATERIAŁ                      | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | 50 mm         | aluminium                     | 08.3.1.1.1.3 |
| B (75)        | 89 mm             | 75 mm         | aluminium                     | 27.2.4       |
| B (75)        | 89 mm             | 65 mm         | aluminium<br>produkcja Niemcy | 08.2.5       |
| A (110)       | 133 mm            | 100 mm        | aluminium                     | 08.2.6       |
| A (110)       | 133 mm            | 110 mm        | aluminium                     | 08.2.6       |

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ŚREDNICA WĘŻA | MATERIAŁ                      | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | 50 mm         | aluminium<br>produkcja Niemcy | 08.2.1.1.1.4 |
| B (75)        | 89 mm             | 75 mm         | aluminium<br>produkcja Niemcy | 08.2.5       |
| A (110)       | 133 mm            | 90 mm         | aluminium<br>produkcja Niemcy | 08.2.23.1    |
| A (110)       | 133 mm            | 100 mm        | aluminium<br>produkcja Niemcy | 08.3.2.2     |

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ŚREDNICA WĘŻA | MATERIAŁ                   | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| B (75)        | 89 mm             | 75 mm         | aluminium<br>wkład stalowy | 08.3.1.1.2.2 |
| A (110)       | 133 mm            | 100 mm        | aluminium<br>wkład stalowy | 08.3.1.3.1   |



## Aluminiowa zaślepka złącza STORZ

Aluminiowa zaślepka złącza STORZ z łańcuszkiem zabezpieczającym.

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | MATERIAŁ                      | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | aluminium                     | 09.2.1.4     |
| C (52)        | 66 mm             | aluminium<br>produkcja Niemcy | 09.2.1.1.1   |
| B (75)        | 89 mm             | aluminium                     | 09.2.1.2     |
| B (75)        | 89 mm             | aluminium<br>produkcja Niemcy | 09.2.2.1     |
| 90            | 105 mm            | aluminium                     | 27.2.5       |
| A (110)       | 133 mm            | aluminium                     | 09.2.1.1     |
| A (110)       | 133 mm            | aluminium<br>produkcja Niemcy | 09.2.1.3     |



## Opaska zabezpieczająca złącze STORZ (guma)

Opaska zabezpieczająca złącze STORZ przed rozpinaniem. Forma zabezpieczenia: guma.

| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | ŚREDNICA OPASKI | MATERIAŁ     | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| C (52)        | 66 mm             | 97 mm           | metal + guma | 07.2.1.6     |
| B (75)        | 89 mm             | 125 mm          | metal + guma | 07.2.1.4     |
| 60            | 105 mm            | -               | metal + guma | 07.2.1.0     |
| 100           | 115 mm            | -               | metal + guma | 07.2.1.00    |
| A (110)       | 133 mm            | 181 mm          | metal + guma | 07.2.1.5     |

## Redukcja złącza STORZ



| ROZMIAR STORZ | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | MATERIAŁ                           | KOD PRODUKTU |
|---------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| B - C (75)    | 66 - 89 mm        | aluminium                          | 09.1.1.1.2   |
| B - C (75)    | 66 - 89 mm        | aluminium<br>produkcja Niemcy      | 09.1.1.3     |
| A - B (110)   | 89 - 133 mm       | aluminium                          | 09.1.1.1     |
| A - B (110)   | 89 - 133 mm       | aluminium stal<br>produkcja Niemcy | 09.1.2.2.1   |
| A - B (110)   | 89 - 133 mm       | aluminium<br>produkcja Niemcy      | 09.1.1.4     |

## Opaska zabezpieczająca złącze oraz redukcję STORZ



Opaska zabezpieczająca złącze STORZ przed rozpinaniem.

| ROZMIAR STORZ    | ODLEGŁOŚĆ W KŁACH | MATERIAŁ | KOD PRODUKTU |
|------------------|-------------------|----------|--------------|
| B (75) + C (52)  | 89 mm / 66 mm     | metal    | 07.2.2.7     |
| B (75) + B (75)  | 89 mm / 89 mm     | metal    | 07.2.2.2     |
| A (110) + B (75) | 133 mm / 89 mm    | metal    | 07.2.2.1     |

## Uszczelnienia STORZ



| ROZMIAR STORZ | MATERIAŁ | UWAGI                                | KOD PRODUKTU |
|---------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| C (52)        | białe    | -                                    | 10.2.6       |
| C (52)        | silikon  | odporne na temperaturę do 200 stopni | 10.1.2       |
| B (75)        | białe    | -                                    | 10.2.4       |
| B (75)        | silikon  | odporne na temperaturę do 200 stopni | 10.1.2       |
| 90            | białe    | -                                    | 10.2.3       |
| 100           | białe    | -                                    | 10.2.1A      |
| A (110)       | białe    | -                                    | 10.2.1       |
| A (110)       | silikon  | odporne na temperaturę do 200 stopni | 10.1.1       |

## Klucz złącza STORZ

Klucz złącza STORZ, uniwersalny do wszystkich rozmiarów.



| KOD PRODUKTU | UWAGI            |
|--------------|------------------|
| 09.3.1       | produkcja Polska |
| 09.3.2       | produkcja Niemcy |





## Złącze europejskie (TANKWAGEN) VK – męskie

Złącze europejskie (TANKWAGEN) VK – męskie  
ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.

| ROZMIAR | GWINT WEWNĘTRZNY | MATERIAŁ                     | KOD PRODUKTU |
|---------|------------------|------------------------------|--------------|
| DN 50   | 2"               | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.1.2.1     |
| DN 80   | 3"               | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.1.1.2     |
| DN 100  | 4"               | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.1.2.3     |



## Złącze europejskie (TANKWAGEN) MK – żeńskie

Złącze europejskie (TANKWAGEN) VK – żeńskie  
ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.

| ROZMIAR | GWINT WEWNĘTRZNY | MATERIAŁ                     | KOD PRODUKTU |
|---------|------------------|------------------------------|--------------|
| DN 50   | 2"               | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.2.1.4     |
| DN 80   | 3"               | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.2.1.2     |
| DN 100  | 4"               | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 12.1.2       |



## Złącze europejskie TANKWAGEN -zapinające

Złącze europejskie TANKWAGEN - zapinające  
ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.

| ROZMIAR | OPIS                               | MATERIAŁ                     | KOD PRODUKTU |
|---------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| DN 50   | VK – złącze męskie                 | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.3.11      |
| DN 80   | MK – złącze żeńskie                | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 11.3.2.2     |
| DN 100  | Hebel do złącza TW - MK<br>żeńskie | stal nierdzewna /<br>mosiądz | 12.1.2       |



## Zaślepka złącza żeńskiego MK

Zaślepka złącza żeńskiego MK ze stali  
nierdzewnej, aluminium, plastiku lub mosiądzu.

| ROZMIAR | MOŻLIWY MATERIAŁ WYKONANIA                      | KOD PRODUKTU |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|
| DN 50   | stal nierdzewna / mosiądz / plastik / aluminium | 12.1.15      |
| DN 80   | stal nierdzewna / mosiądz / plastik / aluminium | 12.1.1.1.12  |
| DN 100  | stal nierdzewna / mosiądz / plastik / aluminium | 12.1.12      |



## Zaślepka złącza męskiego VK

Zaślepka złącza męskiego VK ze stali nierdzewnej lub aluminium.

| ROZMIAR | MOŻLIWY MATERIAŁ WYKONANIA  | KOD PRODUKTU |
|---------|-----------------------------|--------------|
| DN 50   | stal nierdzewna / aluminium | 12.2.2       |
| DN 80   | stal nierdzewna / aluminium | 12.1.1.1.10  |
| DN 100  | stal nierdzewna / aluminium | 12.1.8       |



## Złącze europejskie TANKWAGEN -zapinające

Uszczelnienia złącza żeńskiego MK czarne, białe, zielone lub silikonowe.

| ROZMIAR | MATERIAŁ                                 | KOD PRODUKTU |
|---------|------------------------------------------|--------------|
| DN 50   | NBR czarny / NBR biały / hypalon zielony | 13.1.2.1     |
| DN 80   | NBR czarny / NBR biały / hypalon zielony | 13.1.2.2     |
| DN 100  | NBR czarny / NBR biały / hypalon zielony | 13.1.7.2     |



## Króćce złącza TW do montażu przewodu przy pomocy klamer (obejm)

Króćce złącza TW do montażu przewodu przy pomocy klamer (obejm) zaciskowych zamieszczonych poniżej.

| ROZMIAR | GWINT ZEWNĘTRZNY | ŚREDNICA | MATERIAŁ WYKONANIA        | KOD PRODUKTU |
|---------|------------------|----------|---------------------------|--------------|
| DN 50   | 2"               | 50 mm    | stal nierdzewna / mosiądz | 12.2.2.1.4   |
| DN 80   | 3"               | 75 mm    | stal nierdzewna / mosiądz | 12.2.1.1.3   |
| DN 100  | 4"               | 100 mm   | stal nierdzewna / mosiądz | 12.2.3.1.1   |



## Klucz hakowy do złączy TW europejskich DN 50 – DN 100 (elaflex)

Klucz hakowy do złączy TW europejskich DN 50 – DN 100 (elaflex).

| KOD PRODUKTU |
|--------------|
| 09.3.6       |





## Klamry do montażu węży temperaturowych oraz do rozładunku towaru

Klamry do montażu węży temperaturowych oraz do rozładunku towaru wykonane z aluminium.

| ŚREDNICA WĘŻA | GRUBOŚĆ ŚCIANY WĘŻA | ZAKRES       | KOD PRODUKTU |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 50 mm         | od 7 do 9 mm        | 63 – 67 mm   | 07.2.3.2     |
| 75 mm         | od 7 do 10 mm       | 89 – 94 mm   | 07.3.3.1     |
| 75 mm         | od 9 do 11 mm       | 94 – 97 mm   | 07.3.3.1     |
| 100 mm        | od 9 do 11 mm       | 118 – 122 mm | 07.3.3.3     |
| 100 mm        | od 11 do 13 mm      | 122 – 126 mm | 07.3.3.3     |



## Złącza GEKA do montażu na wąż

Złącza GEKA niemieckie i polskie wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.

| ROZMIAR KROĆCA | KOD PRODUKTU |
|----------------|--------------|
| DN 25          | 27.1.2.6     |
| DN 32          | 27.1.2.1     |



## Złącze GEKA na gwint wewnętrzny i zewnętrzny, niemieckie

Złącze GEKA na gwint wewnętrzny i zewnętrzny, wykonane ze stali nierdzewnej produkcji niemieckiej. Dostępne w rozmiarach ½" do 1½".

KOD PRODUKTU

27.1.2.7



## Uszczelki złącza GEKA

KOD PRODUKTU

27.1.0



## Zaślepki złącza GEKA niemieckie i polskie

Zaślepki złącza GEKA niemieckie i polskie wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu.

KOD PRODUKTU

27.1.2.12



## Złącza GEKA na gwint wewnętrzny i zewnętrzny, polskie

Złącza GEKA na gwint wewnętrzny i zewnętrzny, wykonane z miedzi produkcji polskiej. Dostępne w rozmiarach od 1/2" do 1 1/2".

### KOD PRODUKTU

27.1.2



## Zaślepka złącza francuskiego GUILLEMIN z pierścieniem obrotowym

| ROZMIAR | WYKONANIE | KOD PRODUKTU |
|---------|-----------|--------------|
| DN 50   | aluminium | 15.2.4       |
| DN 80   | aluminium | 15.2.2       |
| DN 100  | aluminium | 15.2.3       |



## Redukcja złączy francuskich GUILLEMIN z pierścieniami obrotowymi

| ROZMIAR   | WYKONANIE | KOD PRODUKTU |
|-----------|-----------|--------------|
| DN 100/80 | aluminium | 14.3.2       |



## Złącze francuskie GUILLEMIN z gwintem wewnętrznym

| ROZMIAR | ROZMIAR GWINTU | WYKONANIE                   | KOD PRODUKTU |
|---------|----------------|-----------------------------|--------------|
| DN 50   | 2"             | aluminium / stal nierdzewna | 14.2.2.5     |
| DN 80   | 3"             | aluminium / stal nierdzewna | 14.1.3       |
| DN 100  | 4"             | aluminium / stal nierdzewna | 14.1.1.3     |



## Złącze francuskie GUILLEMIN do montażu przy pomocy opasek

| ROZMIAR | ŚREDNICA WĘŻA | WYKONANIE | KOD PRODUKTU |
|---------|---------------|-----------|--------------|
| DN 50   | 50 mm         | aluminium | 14.2.1       |
| DN 80   | 75 mm         | aluminium | 14.2.2       |
| DN 100  | 100 mm        | aluminium | 14.2.3       |



## Uszczelnienia złącza GUILLEMIN



KOD PRODUKTU

15.1.1.5

## Klucz do złączy francuskich GUILLEMIN



KOD PRODUKTU

09.3.4

## Uszczelnienie złączy KARDAN / kolejowe



| ROZMIAR KARDAN | WYKONANIE    | KOD PRODUKTU |
|----------------|--------------|--------------|
| DN 80          | NBR - czarny | 12.2.20      |
| DN 100         | NBR - czarny | 12.2.20      |

## Złącze KARDAN / kolejowe męskie z gwintem zewnętrznym



| ROZMIAR KARDAN | ROZMIAR GWINTU | MATERIAŁ        | KOD PRODUKTU |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| DN 89          | 3"             | stal ocynkowana | 11.1.10      |
| DN 108         | 4"             | stal ocynkowana | 11.1.3       |

## Złącze KARDAN / kolejowe żeńskie z gwintem zewnętrznym



| ROZMIAR KARDAN | ROZMIAR GWINTU | MATERIAŁ        | KOD PRODUKTU |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| DN 89          | 3"             | stal ocynkowana | 11.1.4       |
| DN 108         | 3"             | stal ocynkowana | 11.1.7       |
| DN 108         | 4"             | stal ocynkowana | 11.1.8       |



### Króciec złącza mlecznego gwintowany SMS

| ROZMIAR KARDAN | MATERIAŁ              | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DN 50          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.32      |
| DN 65          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.50      |
| DN 80          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.55      |
| DN 100         | Stal nierdzewna „316” | 86.1.35      |



### Króciec złącza mlecznego gwintowany DIN

| ROZMIAR KARDAN | MATERIAŁ              | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DN 50          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.47      |
| DN 65          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.26      |
| DN 80          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.16      |
| DN 100         | Stal nierdzewna „316” | 86.1.17      |



### Króciec złącza mlecznego stożkowy DIN

| ROZMIAR KARDAN | MATERIAŁ              | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DN 50          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.48      |
| DN 65          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.27      |
| DN 80          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.18      |
| DN 100         | Stal nierdzewna „316” | 86.1.19      |



### Króciec złącza mlecznego płaski SMS

| ROZMIAR KARDAN | MATERIAŁ              | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DN 50          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.32      |
| DN 65          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.50      |
| DN 80          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.31      |
| DN 100         | Stal nierdzewna „316” | 86.1.39      |



## Zaślepka złącza mlecznego DIN



| ROZMIAR KARDAN | MATERIAŁ              | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------------|--------------|
| DN 50          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.49      |
| DN 65          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.25      |
| DN 80          | Stal nierdzewna „316” | 86.1.14      |
| DN 100         | Stal nierdzewna „316” | 86.1.15      |

## Klucz do złącza mlecznego



| KOD PRODUKTU |
|--------------|
| 95.50        |

## Złącza WŁOSKIE z gwintem zewnętrznym



| ROZMIAR GWINTU | WYKONANIE | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------|--------------|
| 3"             | aluminium | 92.1.7       |
| 4"             | aluminium | 92.1.5       |


## Bolec i klin do złączy WŁOSKICH



KOD PRODUKTU

92.1.6

## Uszczelnienia złączy WŁOSKICH



| ROZMIAR GWINTU | WYKONANIE  | KOD PRODUKTU |
|----------------|------------|--------------|
| 3"             | guma biała | 13.1.2.5     |
| 4"             | guma biała | 13.1.2.4     |



## Złącze angielskie – kompletne

Złącze angielskie – kompletne, wykonane ze stali nierdzewnej w rozmiarze 4".

| KOD PRODUKTU |
|--------------|
| 27.1.12      |

# 03 ZAWORY DO POWIETRZA





## Zawór zwrotny prosty z suwakiem Europa

Zawór zwrotny prosty w rozmiarach od 1" do 3" wykonany z mosiądzu z suwakiem.


| ROZMIAR GWINTU | USZCZELNIENIE | TEMPERATURA MAX | KOD PRODUKTU |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1"             | perbunan      | 100 C°          | 19.1.1       |
| 1 ½"           | perbunan      | 100 C°          | 19.1.2       |
| 2"             | perbunan      | 100 C°          | 19.1.3       |
| 2 ½"           | perbunan      | 100 C°          | 19.1.4.1     |
| 3"             | perbunan      | 100 C°          | 19.1.5       |



## Zawór zwrotny skośny typu „Y”

Zawór zwrotny skośny (kątowy) typu „Y” w rozmiarach od 1" do 3" wykonany z mosiądzu.

| ROZMIAR GWINTU | USZCZELNIENIE | TEMPERATURA MAX | KOD PRODUKTU |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1"             | perbunan      | 100 C°          | 19.2.4       |
| 1 ½"           | perbunan      | 100 C°          | 19.2.5       |
| 2"             | perbunan      | 100 C°          | 19.2.6       |
| 2 ½"           | perbunan      | 100 C°          | 19.2.7       |
| 3"             | perbunan      | 100 C°          | 19.2.8       |

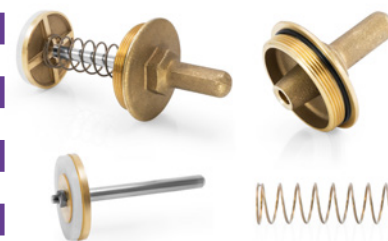

## Zestaw naprawczy do zaworu zwrotnego skośnego

Zestaw naprawczy do zaworu zwrotnego skośnego (kąтового) typu „Y” w rozmiarach od 1" do 3" z uszczelnieniem silikonowym. Zestaw zawiera: suwak, sprężynę i pokrywę.

| ŚREDNICA GWINTU | USZCZELNIENIE | TEMPERATURA MAX | KOD PRODUKTU         |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 ½"            | silikon       | 200 C°          | 20.1.3+20.3.3+20.2.3 |
| 2"              | silikon       | 200 C°          | 20.1.4+20.3.4+20.2.4 |
| 2 ½"            | silikon       | 200 C°          | 20.1.5+20.3.5+20.2.5 |
| 3"              | silikon       | 200 C°          | 20.1.6+20.3.6+20.2.6 |



## Zawór zwrotny klapowy

Zawór zwrotny klapowy wykonany z mosiądzu.

| ŚREDNICA GWINTU | USZCZELNIENIE     | KOD PRODUKTU |
|-----------------|-------------------|--------------|
| 2 ½"            | mosiądz - mosiądz | 19.1.6       |



## Zawór zwrotny międzykołnierzowy płaski

| ROZMIAR | USZCZELNIENIE | KOD PRODUKTU |
|---------|---------------|--------------|
| DN 80   | metal - metal | 19.3.2.1     |
| DN 100  | metal - metal | 19.3.2.2     |



## Zawór zwrotny typu RV

| ROZMIAR | USZCZELNIENIE | KOD PRODUKTU |
|---------|---------------|--------------|
| DN 50   | metal - metal | 19.4.1       |
| DN 65   | metal - metal | 19.4.2       |



## Zawór bezpieczeństwa do montażu na silosie

Zawór bezpieczeństwa do montażu na silosie z ochroną przeciwzabrudzeniową.

| ROZMIAR GWINTU | NASTAWA CIŚNIENIA | KOD PRODUKTU |
|----------------|-------------------|--------------|
| 1 ¼"           | 1,5 bar           | 18.2.2.4     |
| 1 ¼"           | 0,5 bar           | 18.2.2.2     |
| 1 ½"           | 0,6 bar           | 18.1.1.4     |
| 1 ½"           | 1,2 bar           | 18.2.2.6     |
| 1 ½"           | 2,0 bar           | 18.1.1.1     |



## Zawór bezpieczeństwa do montażu na sprężarce / kompresorze

| ROZMIAR GWINTU | NASTAWA CIŚNIENIA | KOD PRODUKTU |
|----------------|-------------------|--------------|
| ½"             | 2,2 bar           | 18.1.4.7     |
| 1 ¼"           | 0,5 bar           | 18.2.2.2     |
| 1 ½"           | 2,3 bar           | 18.2.2.3     |
| 1 ½"           | 2,5 bar           | 18.1.4.5     |
| 1 ½"           | 0,6 bar           | 18.1.1.4     |
| 1 ½"           | 2,3 bar           | 18.2.2.3     |
| 1 ¼"           | 1,2 bar           | 18.2.2.6     |
| 1 ¼"           | 1,5 bar           | 18.2.2.4     |



## Zawór kulowy do powietrza odporny na temperaturę

Zawór kulowy do powietrza odporny na temperaturę z uszczelnieniem teflonowym.

| ROZMIAR GWINTU | TEMPERATURA MAX | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------|--------------|
| ½"             | 150 C°          | 23.2.2.3     |
| ¾"             | 150 C°          | 23.2.2.9     |
| 1"             | 150 C°          | 23.2.2.2     |
| 1 ½"           | 150 C°          | 23.2.2.5     |
| 2 ½"           | 150 C°          | 23.2.2.0     |
| 3"             | 150 C°          | 23.2.1.8     |





## Zawór kulowy do powietrza odporny na temperaturę typu Spitzer

Zawór kulowy do powietrza odporny na temperaturę typu Spitzer z możliwością wymiany zestawu uszczelnień.  
Zastosowanie zaworu: tzw. podmuch w silonaczepach.

| ROZMIAR GWINTU | TEMPERATURA MAX | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1 ½"           | 100 C°          | 23.2.1.2     |
| 2"             | 100 C°          | 23.2.1.3     |



## Zawór kulowy nierdzewny z gwintem typu FELDBINDER

KOD PRODUKTU

50.2.20

# 04 ZAWORY DO TOWARU



## Przepustnice powietrzne AKO

| ROZMIAR   | OTWORY MONTAŻOWE   | DŁUGOŚĆ | KOD PRODUKTU |
|-----------|--------------------|---------|--------------|
| DN 80     | 160 mm x 8 x 18 mm | 226 mm  | 17.2.1.1     |
| DN 100 VF | 180 mm x 8 x 18 mm | 282 mm  | 17.3.3       |
| DN 100 VT | 150 mm x 8 x M12   | 282 mm  | 17.3.1       |



## Membrany do przepustnic powietrznych AKO

| ROZMIAR | WNĘTRZE | WYMIARY  | KOD PRODUKTU |
|---------|---------|----------|--------------|
| DN 80   | czarne  | 80 x 9   | 17.1.1.1     |
| DN 80   | białe   | 80 x 9   | 17.1.2.5     |
| DN 100  | czarne  | 100 x 15 | 17.1.2.3     |
| DN 100  | białe   | 100 x 15 | 17.1.2.4     |



## Przepustnice powietrzne PROKOSCH

| ROZMIAR | OTWORY MONTAŻOWE     | DŁUGOŚĆ | KOD PRODUKTU |
|---------|----------------------|---------|--------------|
| DN 80   | 130 mm x 8 x 11,5 mm | 226 mm  | 17.2.1.5     |
| DN 100  | 150 mm x 8 x M12     | 282 mm  | 17.2.2.2     |



## Membrany do przepustnic powietrznych PROKOSCH


| ROZMIAR | WNĘTRZE      | KOD PRODUKTU |
|---------|--------------|--------------|
| DN 80   | czarne/białe | 17.1.2.1     |
| DN 100  | czarne/białe | 17.1.1.2     |



## Membrany do przepustnic powietrznych ALKOM

| ROZMIAR | WNĘTRZE | KOD PRODUKTU |
|---------|---------|--------------|
| 195     | czarne  | 17.1.1.6     |
| 210     | czarne  | 17.1.1.7     |





## Uszczelnienia kołnierzy przepustnic powietrznych

| ROZMIAR | ROZMIAR FLANSZY      | KOLOR  | KOD PRODUKTU |
|---------|----------------------|--------|--------------|
| DN 80   | 130 mm x 8 x 11,5 mm | czarny | 10.1.13      |
| DN 80   | 130 mm x 8 x 11,5 mm | biały  | 10.1.13      |
| DN 100  | 150 mm x 8 x 14 mm   | czarny | 10.1.13      |
| DN 100  | 150 mm x 8 x 14 mm   | biały  | 10.1.13      |
| DN 150  | 210 mm x 8 x 14 mm   | czarny | 10.1.13      |
| DN 200  | 250 mm x 8 x 14 mm   | biały  | 10.1.13      |



## Zawory kulowe wykonane z aluminium

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | RODZAJ KULI          | KOD PRODUKTU |
|---------|---------|----------------------|--------------|
| DN 80   | 140 mm  | stalowa / aluminiowa | 23.1.1.1     |
| DN 100  | 180 mm  | stalowa / aluminiowa | 23.1.1.2     |



## Podmuch do zaworu kulowego

Podmuch do zaworu kulowego wykonanego z aluminium.

| ROZMIAR | MATERIAŁ WYKONANIA | KOD PRODUKTU |
|---------|--------------------|--------------|
| DN 80   | stal               | 24.2.1       |
| DN 100  | stal               | 24.2.2       |




## Podmuch kulowy na rurę

| ROZMIAR | MATERIAŁ WYKONANIA | KOD PRODUKTU |
|---------|--------------------|--------------|
| DN 80   | stal               | 24.2.6       |
| DN 100  | stal               | 24.2.7       |



## Uszczelnienia kuli zaworów kulowych aluminiowych

| ROZMIAR | UWAGI                     | MATERIAŁ       | KOD PRODUKTU |
|---------|---------------------------|----------------|--------------|
| DN 80   | komplet naprawczy: 2 szt. | teflon + oring | 24.3.4       |
| DN 100  | komplet naprawczy: 2 szt. | teflon + oring | 24.3.3       |



## Uszczelnienia kołnierzy zaworów kulowych

| ROZMIAR | ROZMIAR FLANSZY      | KOLOR          | KOD PRODUKTU |
|---------|----------------------|----------------|--------------|
| DN 80   | 130 mm x 8 x 11,5 mm | czarny / biały | 10.1.13      |
| DN 100  | 150 mm x 8 x 14 mm   | czarny / biały | 10.1.13      |



## Zawory klapowe EBRO

| ROZMIAR | MATERIAŁ KLAPY  | KOLOR USZCZELNIENIA | KOD PRODUKTU |
|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| DN 80   | stal nierdzewna | czarne/białe        | 21.2.13      |
| DN 100  | stal nierdzewna | czarne/białe        | 21.2.7       |
| DN 150  | stal nierdzewna | czarne/białe        | 21.2.6       |
| DN 200  | stal nierdzewna | czarne/białe        | 21.1.5       |



## Uszczelnienia zaworów klapowych EBRO z kołnierzem

| ROZMIAR | KOLOR USZCZELNIENIA | KOD PRODUKTU        |
|---------|---------------------|---------------------|
| DN 80   | czarne/białe        | 27.4.26 / 27.4.27   |
| DN 100  | czarne/białe        | 27.4.2 / 27.4.29    |
| DN 150  | czarne/białe        | 27.4.3.0 / 27.4.3.1 |
| DN 200  | czarne/białe        | 27.4.14 / 27.4.10   |



## Rączka zaworu klapowego EBRO

KOD PRODUKTU

68695



## Talerz zaworu klapowego

KOD PRODUKTU

22.3.2





## Uszczelnienia zaworów klapowych BURGMER

| ROZMIAR | KOLOR USZCZELNIENIA | KOD PRODUKTU       |
|---------|---------------------|--------------------|
| DN 80   | czarne/białe        | 27.4.24 / 27.4.13  |
| DN 100  | czarne/białe        | 27.4.15 / 27.4.12  |
| DN 150  | czarne/białe        | 27.4.25 / 27.4.11  |
| DN 200  | czarne/białe        | 27.4.14 / 27.4.2.2 |


# 05

## USZCZELNIENIA I ŚRUBY DO DEKLI ZASYPOWYCH



## Kompletne śruby do dekli zasypowych SPITZER / FELDBINDER

| OPIS                             | WYKONANIE       | KOD PRODUKTU |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Śruba dekla zasypowego (górnego) | stal ocynkowana | 72.3.6.1     |
| Śruba dekla tylnego (kipper)     | stal nierdzewna | 87.1.7       |
| Motylek M20 x 16                 | stal ocynkowana | 72.3.8.1     |

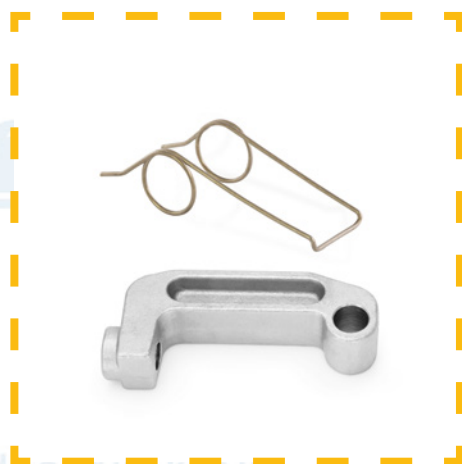

## Śruby dekla tylnego silonaczepy podnoszonej

| OPIS                                   | WYKONANIE       | KOD PRODUKTU |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| Korpus śruby dekla do naczepy (kipper) | stal ocynkowana | 72.3.7.6     |
| Sprężyna dekla do naczepy (kipper)     | stal ocynkowana | 20.3.7       |



## Uszczelnienia dekli zasypowych

Uszczelnienia dekli zasypowych do naczep:  
Feldbinder, Spitzer, Omeps, Kassbohrer, Welgro,  
Benalu, Lag, Mistral.

| KOD PRODUKTU      |
|-------------------|
| Zależnie od marki |

# 06 WZIERNIKI I KOLANA ROZŁADUNKOWE



## Wzierniki

Wzierniki typu: gwint-gwint, flansa-gwint.



| ROZMIAR | ROZMIAR FLANSZY / GWINTU                  | KOD PRODUKTU |
|---------|-------------------------------------------|--------------|
| DN 80   | gwint wewnętrzny 3" - gwint zewnętrzny 3" | 26.1.2.4     |
| DN 100  | gwint wewnętrzny 4" - gwint zewnętrzny 4" | 26.1.2.3     |

## Części zamienne do wzierników



| ROZMIAR | KOD PRODUKTU |
|---------|--------------|
| DN 100  | 26.2.1.2     |
| DN 80   | 26.2.1.1     |

## Wzierniki gwint-flansa



| ROZMIAR | ROZMIAR FLANSZY / GWINTU    | KOD PRODUKTU |
|---------|-----------------------------|--------------|
| DN 80   | flansa 130 mm x 8 x 11,5 mm | 26.1.2.7     |
| DN 100  | flansa 150 mm x 8 x 14 mm   | 26.1.2.1     |

## Sitko stożkowe do wziernika lub przewodu rozładunkowego



| ROZMIAR | OPIS          | OTWORY             | WYKONANIE       | KOD PRODUKTU |
|---------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|
| DN 80   | sito stożkowe | okrągłe 5 lub 8 mm | stal nierdzewna | 26.4.10      |
| DN 100  | sito stożkowe | okrągłe 5 lub 8 mm | stal nierdzewna | 26.4.9       |

## Kolana rozładunkowe wykonane ze stali nierdzewnej



| JEDNA STRONA        | DRUGA STRONA         | WYMIAR         | MATERIAŁ        | KOD PRODUKTU |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| gwint zewnętrzny 4" | dowolna konfiguracja | 114,3 x 8,0 mm | stal nierdzewna | 86.2.17.1    |

# 07

## MANOMETRY I TERMOMETRY



### Manometry glicerynowe

Manometry glicerynowe w obudowie ze stali nierdzewnej.

| ŚREDNICA | ZAKRES      | MOCOWANIE   | KOD PRODUKTU               |
|----------|-------------|-------------|----------------------------|
| 63 mm    | 0 – 2,5 bar | dolne/tylne | 25.1.1.04 / 25.1.2.1.2T    |
| 63 mm    | 0 – 4 bar   | dolne/tylne | 25.1.2.1.1 / 25.1.2.2.5.02 |
| 63 mm    | 0 – 6 bar   | dolne/tylne | 25.1.2.1.7 / 25.1.2.2.5.01 |
| 63 mm    | 0 – 10 bar  | dolne/tylne | 25.1.2.1.2 / 25.1.2.1.5T   |
| 100 mm   | 0 – 4 bar   | dolne/tylne | 25.1.2.8 / 25.1.2.5        |
| 100 mm   | 0 – 6 bar   | dolne/tylne | 25.1.2.2.5 / 25.1.2.2.5.01 |
| 100 mm   | 0 – 10 bar  | dolne/tylne | 25.1.2.11                  |



### Termometr

| ŚREDNICA | ZAKRES         | MOCOWANIE   | KOD PRODUKTU |
|----------|----------------|-------------|--------------|
| 63 mm    | 0 - 250 stopni | dolne/tylne | 88.1.05      |
| 100 mm   | 0 - 250 stopni | dolne/tylne | 88.1.06      |

# 08

## AKCESORIA I INNE WYPOSAŻENIE DO SILONACZEP



KOD PRODUKTU

Według marki

### Noga / Łapa podporowa stalowa

Noga / Łapa podporowa stalowa do silonaczep z korbą.



KOD PRODUKTU

Według marki

### Noga / Łapa podporowa aluminiowa



### Młotek do obstukiwania silosu

KOLOR

biały

KOD PRODUKTU


72.3.5.1





## Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu

| ŚRUBA - ZAKRES | WYKONANIE       | KOD PRODUKTU |
|----------------|-----------------|--------------|
| 56 – 59 mm     | stal nierdzewna | 07.1.1.05    |
| 60 – 63 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.3     |
| 64 – 67 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.04    |
| 68 – 73 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.5     |
| 73 – 79 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.06    |
| 80 – 85 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.05    |
| 86 – 91 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.8     |
| 92 – 97 mm     | stal nierdzewna | 07.1.2.09    |
| 98 – 103 mm    | stal nierdzewna | 07.1.2.10    |
| 104 – 112 mm   | stal nierdzewna | 07.1.1.13    |
| 113 – 121 mm   | stal nierdzewna | 07.1.2.11.1  |
| 122 – 130 mm   | stal nierdzewna | 07.1.2.13    |

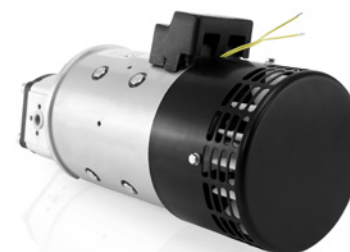

## Elektropompa silonaczepy podnoszonej

| WYDAJNOŚĆ NA OBRÓT       | WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA   | MOC    | KOD PRODUKTU |
|--------------------------|-----------------------|--------|--------------|
| 4,5 cm <sup>3</sup> /obr | 11 l/min przy 180 bar | 4,5 kW | 64.1         |



## Wentylator do chłodnicy powietrza

KOD PRODUKTU

63.1.32 / 63.1.31



## Zestaw mocowania drabinki

Zestaw mocowania drabinki:  
- blokady – czarne  
- uchwyty – srebrne

KOD PRODUKTU

93.2.12  
93.2.11



## Obudowa mikrofiltra i wkład

KOD PRODUKTU

Według marki



KOD PRODUKTU

56.5.3 / 56.5.5

## Chłodnice powietrza



KOD PRODUKTU

72.3.2.4

## Zaślepki tuby na węże DN 160 i DN 200

Zaślepki tuby na węże DN 160 i DN 200. W ofercie posiadamy zaślepki pojedyncze, podwójne i potrójne.



KOD PRODUKTU

73.1.25 / 73.1.26

## Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej

Do silonaczep m.in.: Omeps, Spitzer ze skokiem tłoka 300 mm lub 500 mm.



KOD PRODUKTU

72.2.3

## Załącznik barierki 3 pozycyjny



KOD PRODUKTU

72.3.1.1. / 72.3.4.2

## Drzwiczki do tuby na węże DN 160 i DN 200

Drzwiczki do tuby na węże DN 160 i DN 200. W ofercie posiadamy drzwiczki pojedyncze, podwójne i potrójne.



KOD PRODUKTU

72.1.21

## Mocowanie tuby na węże DN 160 i DN 200


Mocowanie tuby na węże DN 160 i DN 200. W ofercie posiadamy mocowania pojedyncze, podwójne i potrójne.



**Zamki do drzwiczek do tuby  
na węże typ Feldbinder/Spitzer**

**KOD PRODUKTU**

Według marki

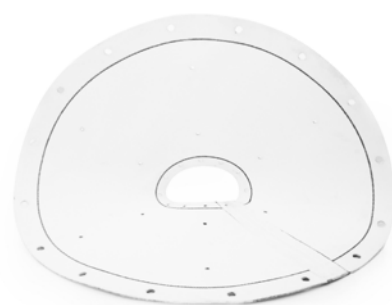

**KOD PRODUKTU**

Według marki



**KOD PRODUKTU**

63.1.30

**Wibrator silonaczepy**

# 09

## CZĘŚCI DO KOMPRESORÓW





#### KOD PRODUKTU

Według rozmiaru

## Koło pasowe

Posiadamy koła dostosowane do pasków o szerokościach 13 i 17 mm. Bogaty wybór średnicy kół.



#### KOD PRODUKTU

Według rozmiaru

## Wkład do koła pasowego

Posiadamy wkłady do wszystkich kół pasowych znajdujących się w naszej ofercie, pasujące do różnych średnic wałków.



#### KOD PRODUKTU

62.7.1

## Wał Kardana

Posiadamy w swojej ofercie wały o długościach od 250 mm do 1600 mm, w każdej możliwej konfiguracji flansz.



## Krzyżak do wkładów Kardana

Krzyżaki o wymiarach: 30,0 oraz 30,2

| ŚREDNICA | SZEROKOŚĆ | KOD PRODUKTU |
|----------|-----------|--------------|
| 30,0     | 81,8      | 62.4.3       |
| 30,2     | 82        | 62.4.10      |




#### KOD PRODUKTU

Według rozmiaru

## Pasek klinowy

Posiadamy w ofercie paski o średnicach 13 i 17 mm i długościach od 1100 do 2240 mm.

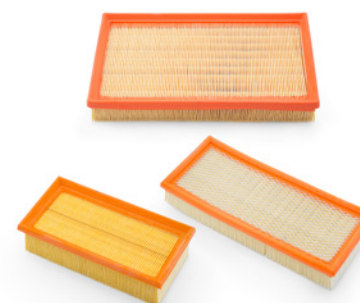

## Filtry powietrza do kompresorów

| KOMPRESOR | WYMIARY ZEWNĘTRZNE | KSZTAŁT     | KOD PRODUKTU |
|-----------|--------------------|-------------|--------------|
| GHH       | 304 x 171 x 58 mm  | prostokątny | 61.4.1.1     |
| GHH       | 335 x 140 x 58 mm  | prostokątny | 61.4.1.1.1   |



#### KOD PRODUKTU

Według producenta

## Filtry powietrza i wkłady


W naszej ofercie posiadamy filtry oraz wkłady powietrza do każdego typu zabudowy lub kompresora. W celu doboru odpowiedniego typu filtra lub wkładu prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.



#### KOD PRODUKTU

60.5 / 61.1

## Wkład filtra Welgro



#### KOD PRODUKTU

10.1.2.1.


## Mata filtrująca do produktów paszowych



#### KOD PRODUKTU

60.3.1.1

## KN



#### KOD PRODUKTU

61.9.1.1 / 61.9.1.2

## RTI – duży i mały

DANE KONTAKTOWE

SPRZEDAŻ  
SILONACZEP

+48 517 142 025  
+48 508 998 242  
+48 500 121 365  
silo@hydrotruck.pl

CZĘŚCI ZAMIENNE  
DO SILONACZEP

+48 518 094 800  
+48 509 030 870  
+48 500 146 956  
magazyn@hydrotruck.pl

SERWIS  
SILONACZEP

+48 502 451 720  
+48 517 141 898  
+48 502 451 594  
+48 500 368 933  
+48 506 385 579

SPRZEDAŻ  
KOMPRESORÓW

+48 518 094 800

SERWIS  
KOMPRESORÓW

+48 507 186 052  
+48 513 049 557  
serwis@hydrotruck.pl

NOTATKI



NOTATKI



SPRAWDŹ NAS NA:  
**WWW.HYDROTRUCK.EU**

+48 48 369 02 88

info@hydrotruck.pl

ul. Obrońców 36, 26-600 Radom  
Polska